

Fiche technique 7 : Le nichoir

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT
MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES
www.meublezmain.com

"FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"





Fabrication : 2h
(+temps de démontage de la palette
+ temps de collage)

MATÉRIEL :

2 planches de palette de 1200mm de long minimum
Colle à bois extérieure
Clous de 30 ou 40 mm
Papier de verre de grains 40/80
1 charnière de récup ou un morceau de chambre à air de vélo
4 vis de 3x16mm + 4 rondelles
Huile de lin

OUTILLAGE :

Mètre, crayon, équerre
Scie
Marteau
Perceuse électrique avec un embout scie cloche ou une mèche plate
3 ou 4 Serre-joints
Cale à poncer
Eventuellement : Ponceuse électrique
Pinceau et chiffon

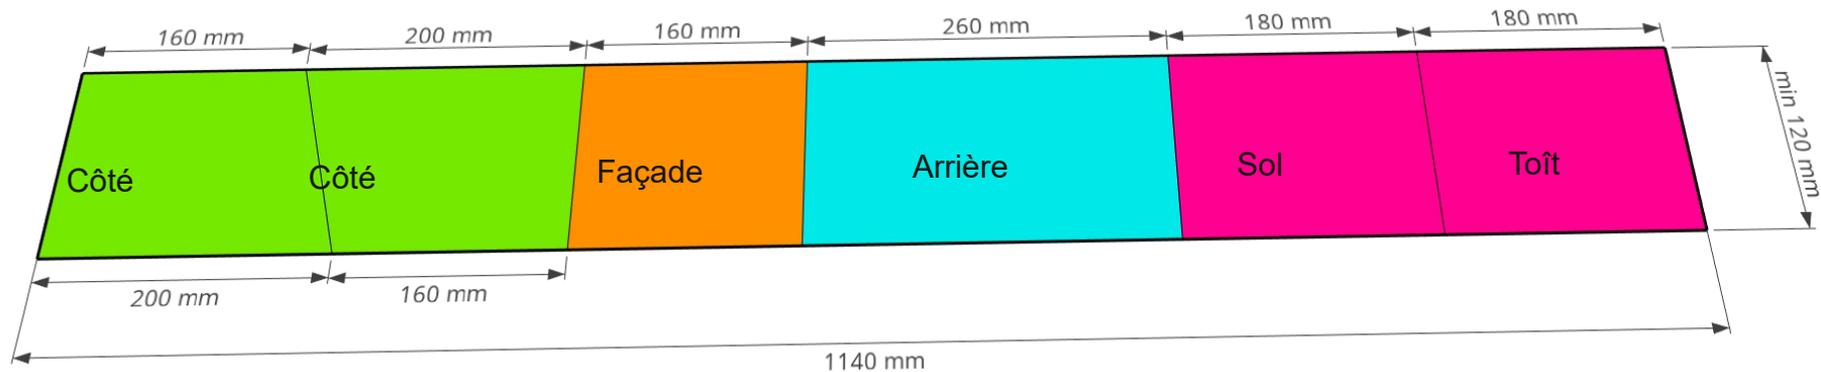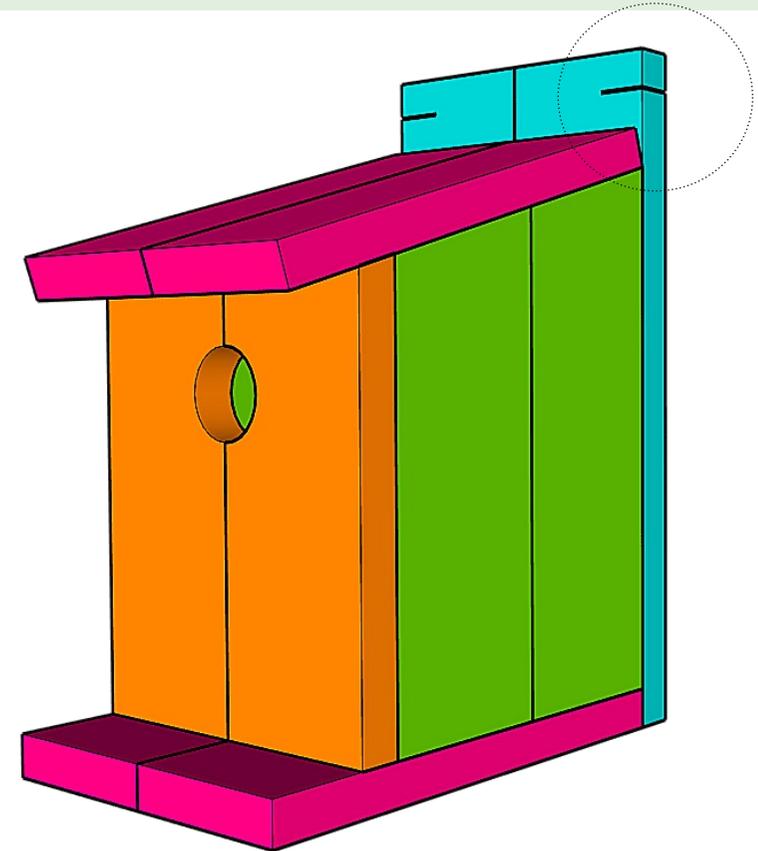

ETAPE PRÉALABLE


- Démontez une palette et retirez les clous (voir Fiche Technique 0)
- Collez entre elles les deux planches de palettes pour obtenir une largeur de minimum 120 mm. Maintenez serré avec des serre-joints pendant minimum 1h.

FABRICATION

- Poncez le panneau ainsi obtenu (au grain 40 puis éventuellement 80)
- Mesurez, tracez à l'équerre puis sciez les pièces une à une comme indiqué
- Percez un trou de 32 mm de diamètre aux 2/3 de la façade avant.

Poncez légèrement l'arrête pour enlever les échardes.

- A environ 20 mm du haut de la pièce arrière, effectuez des entailles horizontales de 20 mm de long à la scie pour passer le fil de fer qui attachera le nichoir à l'arbre.

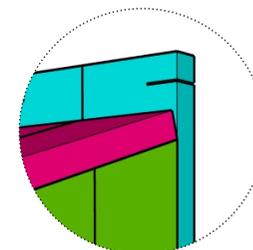

- Assemblez avec des clous dans l'ordre suivant : sol + arrière / + côtés / + façade avant
- Attention : Ne pas clouer trop près des extrémités car risque de fissure du bois (laisser 10-15 mm).

- Le toit n'est pas cloué. Fixez une extrémité du morceau de chambre à air sur le dessus du toit à l'aide de 2 vis (ajoutez des rondelles pour solidifier).

Placez le toit sur le dessus du nichoir et fixez l'autre extrémité sur l'arrière de manière à obtenir une charnière.



- Casser les arrêtes accessibles avec la cale à poncer.
- Pour protéger le bois de l'humidité, passez de l'huile de lin au pinceau sur l'extérieur du nichoir. Laissez absorber puis essuyez l'excédent au chiffon. Passez une nouvelle couche le lendemain.

A NOTER !

- Le diamètre du trou dépend de l'espèce d'oiseaux présents dans votre jardin : mésanges bleues 26/28 mm ; mésanges charbonnières : 32 à 34 mm...
- A la fin de l'hiver, ouvrez et nettoyez l'intérieur du nichoir.
- Placez le nichoir dans un endroit calme, hors de portée des chats (au moins 2 mètres), tout en étant accessible pour assurer l'entretien annuel.