

# Fiche technique 6 : Le sapin de Noël

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT.

MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES

[www.meublezmain.com](http://www.meublezmain.com)

STAGE "FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"

Fabrication : 3h  
(+temps de démontage de la

## MATÉRIEL :

5 planches de palettes de 1000 mm

Une planche de 200 x 200 mm

Clous de 30 mm

10 vis de 30 mm

Colle à bois prise rapide

Papier de verre de grains 40/80/120

Produit de finition : brou de noix, huile, cire, peinture...

## OUTILLAGE :

Mètre, crayon, équerre

Scie et boîte à coupe d'onglet

Marteau


Visseuse électrique, forêt et embout correspondants aux vis

Serres-joints

Cale à poncer





Ponceuse électrique

Pinceau et chiffon

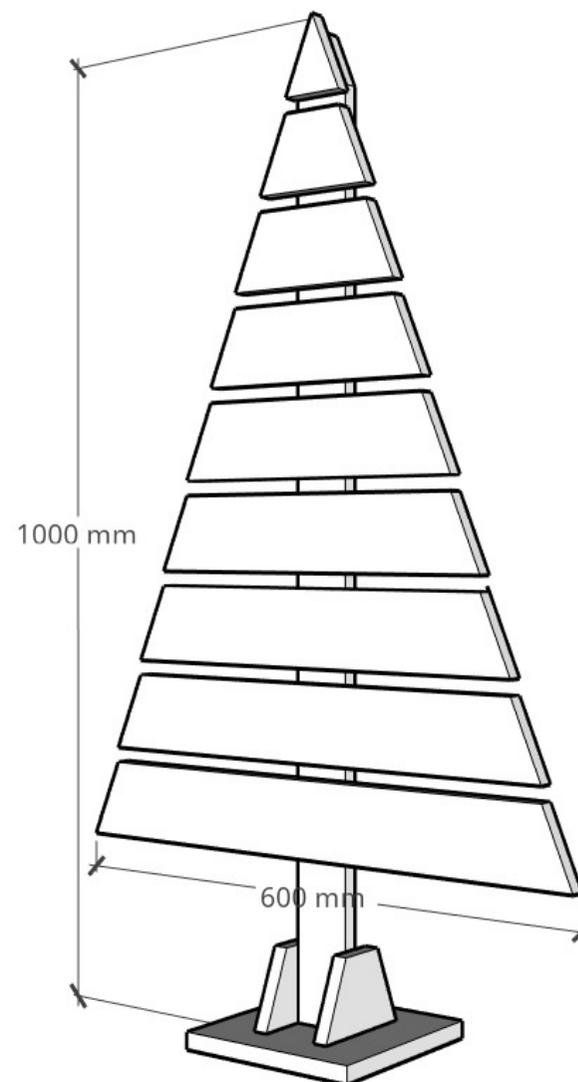

## DEBIT

- Branches : Scier les extrémités à  $22,5^\circ$  à l'aide de la boîte à coupe. Couper 9 branches en reportant à chaque fois la longueur de la branche précédente comme indiqué ci-contre.
- Tronc : 1000 mm. Couper une des extrémité en pointe ( $22,5^\circ$ ). Voir (1)
- Pied : 1 socle de  $200 \times 200$  - 2 morceaux de palette de L : 120 mm coupés aux extrémités à  $22,5^\circ$ . Voir ci-dessous.

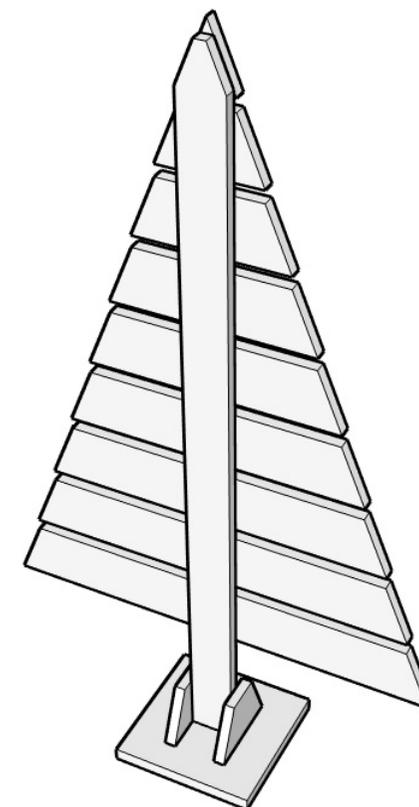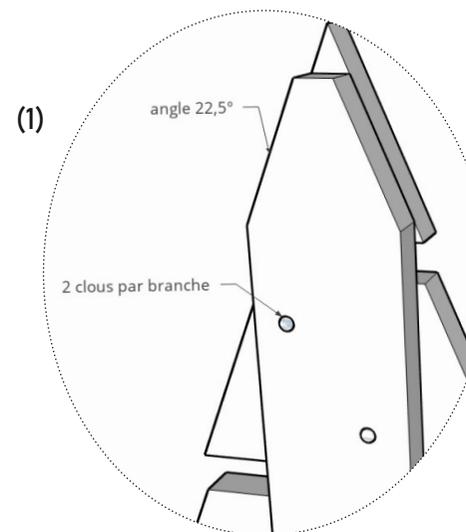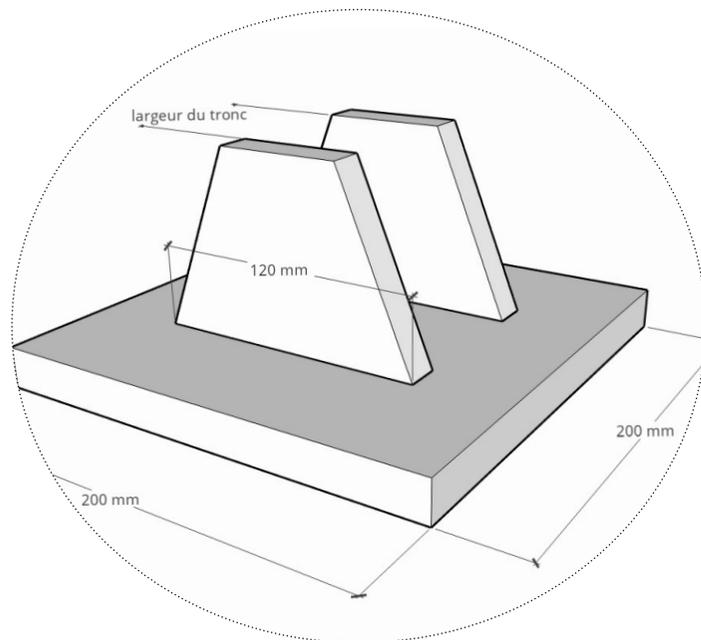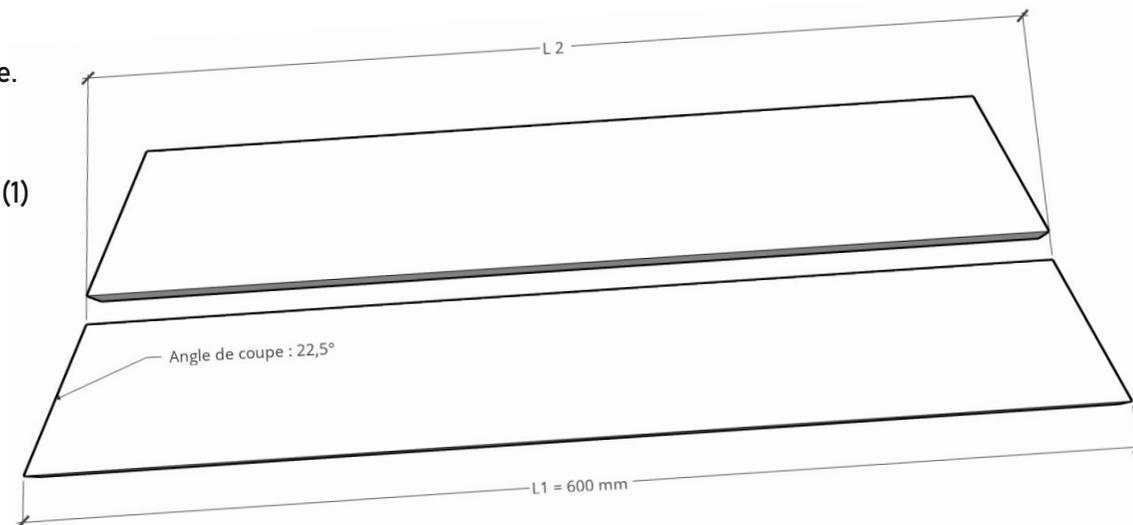

## ASSEMBLAGE

Assembler dans l'ordre :

- le pied : Visser par en dessous les deux petits montants au socle
- les branches au tronc :
  - disposer à l'envers les branches avec un interstice régulier (on peut utiliser des chêtes de palette de la même épaisseur comme cales d'interstice)
  - coller et clouer le tronc à l'arrière des branches (2 clous par branche)
- le tronc au pied : visser le tronc entre les petits montants par en dessous (2 vis)